


# BRIQUE ACROTÈRE

Optez pour un bâti  
**100% terre cuite**

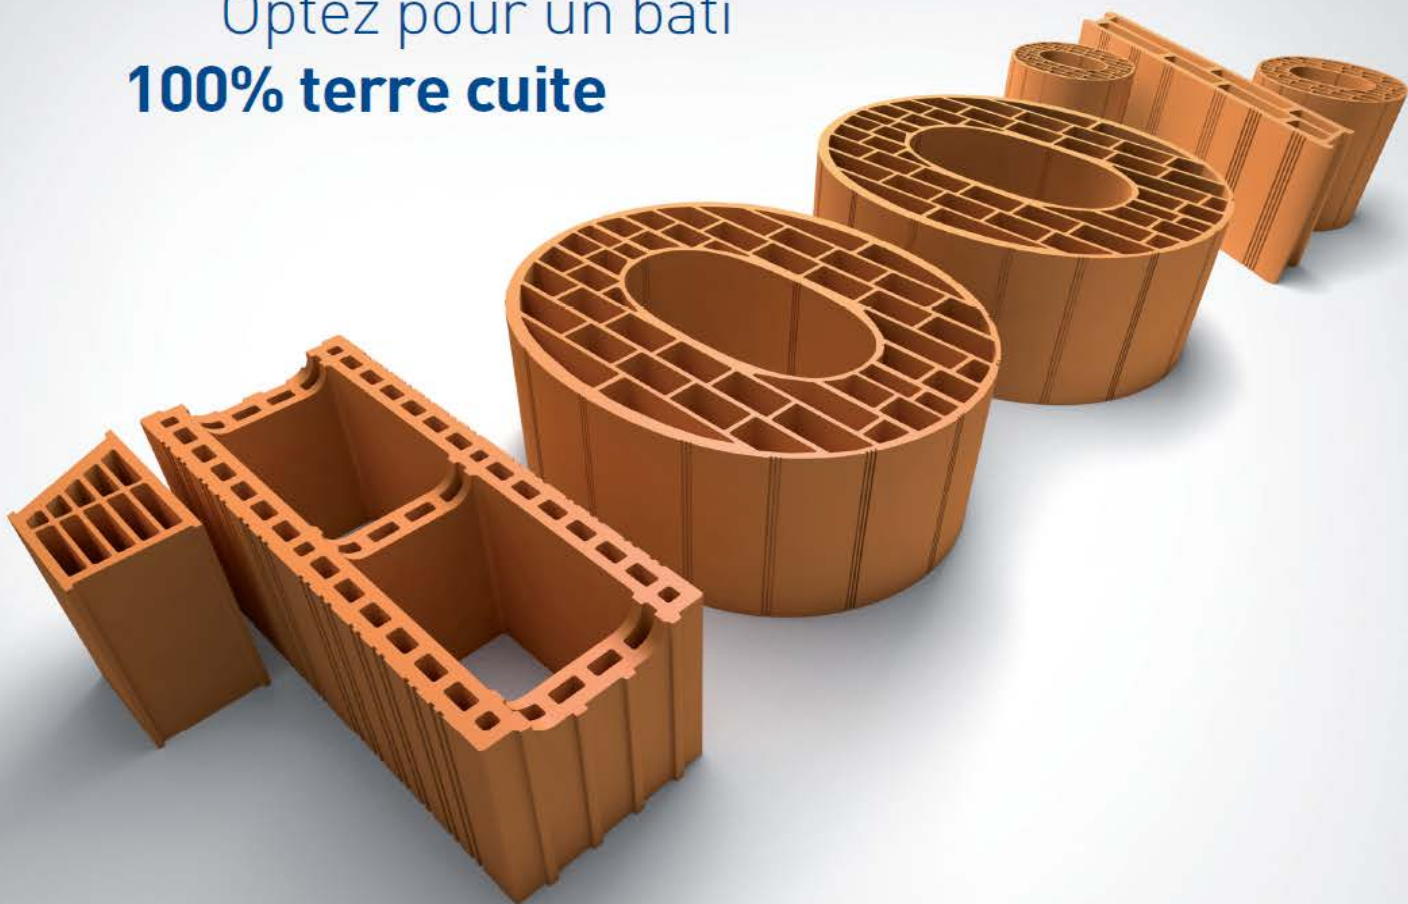

# BRIQUE ACROTÈRE

JOINT MINCE



La brique acrotère (ép. 20 cm) permet de réaliser des acrotères bas et hauts en terre cuite.

Elle assure aux constructions en briques, des façades parfaitement homogènes pour recevoir l'enduit.

Les réservations horizontales et verticales permettent de réaliser des acrotères en béton armé conformes à la réglementation.

- Maisons individuelles
- Bâtiments collectifs et non résidentiels
- Toits terrasse accessibles ou non au public



## POINTS FORTS

- ➔ **Bâti 100% terre cuite**
- ➔ **Correction thermique performante\***
- ➔ **Acrotère bas et haut**
- ➔ **Réservations horizontales et verticales**
- ➔ **Conforme à la réglementation**



Flashez ce QR Code pour voir la fiche produit

Réf. article	8101
Dimensions (L x l x H) en mm	500 x 200 x 219
Poids	15 Kg
Quantité/m <sup>2</sup>	9,1
Quantité/pal	70
Réservations des gorges (l x H en mm)	100 x 25
Réservations béton verticales (l x L en mm)	2 x (130 x 200)
Béton/m <sup>2</sup> mur	107 l.
Support d'enduit	Rt3 - Enduit OC2

\*Associée à une planelle Rmax :

- En maison individuelle :  $\Psi_{\text{moyen}} = 0,30 \text{ W/m.k}$  (avec plancher hourdis et rupteur partiel)
- En bâtiment collectif :  $\Psi = 0,59 \text{ W/m.k}$  (avec plancher en béton plein)

■ Longine.com (21221-12/15)

[www.opti-solution.com](http://www.opti-solution.com)

L'Établère  
49280 La Séguinière



**Opti-solution**  
L'ESSENTIEL DU PRÊT-À-CONSTRUIRE